

**La experiencia es nuestro mejor aval.  
Su confianza, nuestro objetivo.**



**Julián López  
Domínguez, S.L.**

**ALQUILER DE MAQUINARIAS  
PARA LA CONSTRUCCIÓN**

# CATÁLOGO Y TARIFA DE PRECIOS



## 1 AIRE COMPRIMIDO

1.1 Compresores portátiles	04
1.2 Martillos neumáticos	05
1.3 Equipo de chorreo de arena	05

## 2

2.1 Grupos electrógenos, consumo gasolina	06
2.2 Grupos electrógenos diesel insonorizados móviles	06
2.3 Grupos electrógenos diesel insonorizados fijos	07
2.4 Soldadora eléctrica	08
2.5 Motosoldadoras	08

## 3

3.1 Pisones	09
3.2 Bandejas vibrantes	09
3.3 Bandejas vibrantes Reversibles	10
3.4 Rodillos vibrantes Reversibles	10
3.5 Rodillos vibrantes tándem	11
3.6 Rodillos autopropulsados	11

## 4

4.1 Dumper descarga frontal	12
4.2 Dumper descarga frontal elevada	12
4.3 Dumper pala autocargable	12
4.4 Miniexcavadora de cadena de goma e implementos	13
4.5 Minicargadoras e implementos	14

## 5

5.1 Cubas de mortero y hormigón	15
5.2 Winchy eléctricos	15
5.3 Bajantes de escombros	16
5.4 Transpaletas de obras y almacén	16
5.5 Carretillas elevadoras	17
5.6 Manipuladores telescópicos e implementos	18

## 6

6.1 Andamios	19
6.2 Escalera telescópica de aluminio	19
6.3 Plataformas de tijeras eléctricas	20
6.4 Plataformas de tijeras diesel	21
6.5 Plataformas articuladas diesel	23

## 7 CORTE Y PERFORACIÓN

7.1 Cortadora de terrazo	24
7.2 Cortadora de juntas	24
7.3 Guillotina de adoquines	25
7.4 Martillos eléctricos picadores	25
7.5 Taladros eléctricos picadores / rotativos	26
7.6 Ahoyadores	27
7.7 Perforadora de forjados	27

## 8

8.1 Estriberas	28
8.2 Dobladoras	28
8.3 Cizallas	29
8.4 Tronzadora de madera	29
8.5 Puntales metálicos	30
8.6 Chapas de pilares	30
8.7 Chapas de muros	31
8.8 Vibradores eléctricos	31
8.9 Reglas vibrantes	32
8.10 Hormigoneras	32

## 9

9.1 Bombas eléctricas sumergibles	33
9.2 Motobombas de superficie	33

## 10

10.1 Hidrolimpiadoras	34
10.2 Aspiradores	34

## 11

11.1 Calefactor infrarrojo	35
11.2 Secadores de aire	35

## 12

12.1 Contenedores metálicos	36
12.2 vallas metálicas	36

# Compresores

## 1.1



### CARACTERÍSTICAS

- Refrigeración por agua y aceite.
- Accesorios: martillos, vibradores, máquinas de chorreo, pistolas de impacto, mangueras, etc...
- Válvulas de salidas, desde 2 hasta 4 salidas.
- Bajos en consumo de combustible.
- Gran insonorización.

MODELO	CAUDAL m <sup>3</sup> /MIN	PRESIÓN	SALIDA DE AIRE	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
						de 1 a 25 días	más de 25 días	
Atlas Copco XAS 36 DD	1.50	7	2 x 3/4"	2.470 x 1.160 x 1.212	433	consultar	consultar	plataforma
Demag DS 40	3.60	7	2 x 3/4"	3.400 x 1.350 x 1.500	900			plataforma
Compair C38	3.80	7	2 x 3/4"	3.400 x 1.330 x 1.500	900			plataforma
Demag DS 50	5.50	7	4 x 3/4"	3.750 x 1.600 x 1.600	1300			plataforma
Compair C62	6.20	7	3 x 3/4" 1 x 1/2"	3.792 x 1.390 x 1.580	1300			plataforma
Atlas Copco XAS 146 DD	8.40	7	3 x 3/4" 1 x 1/2"	4.100 x 1.700 x 1.700	1700			camión
Compair C110-9	11.30	9	3 x 3/4" 1 x 1/2"	4.544 x 1.765 x 1.820	2050			camión

\*Precio para un mínimo de 8 horas; en caso de sobrepasar estas, las horas de más se cobraran según tarifa.

\*Para modelos superiores consultar características y precios.

## Martillos Neumáticos

### 1.2



### CARACTERÍSTICAS

- Mayor velocidad, maniobrabilidad y efectividad en la realización de trabajos, consiguiendo un ahorro del tiempo empleado.
- Reducción de vibraciones, evitando tensiones en operadores.

MODELO	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
		de 1 a 25 días	más de 25 días	
*Picador IR 9	9	consultar	consultar	plataforma
*Rompedor Toku	25			plataforma
*Perforador Roclair PFF5	5			plataforma
*Perforador Toku	28			plataforma

#### ■ NO INCLUYE PUNTERO NI PALA

Puntero de martillo picador precio: 6,01 €/arreglo unidad.(1°)

(1°) En estos casos el arreglo de puntero consiste en disminuir los gastos de nuestros clientes cobrando solo un coste mínimo de fragua, para su reutilización; evitando así que el cliente pague este artículo como nuevo.

Pala de martillo picador o rompedor precio: 9 €/arreglo unidad.(2°)

(2°) La pala al ser de diseño plano, el rendimiento o periodo de reutilización es menor, por ello en algunos trabajos de aplicación continua puede llegar a desgastarse completamente.

Puntero de martillo rompedor o picador precio: 15,03 €/unidad.

En estos casos se cobraran a precio de venta.

Pala de martillo picador o rompedor precio: 45,08 €/unidad.

NOTA: Todos los martillos llevaran 20m.de manguera incluida, (con alquiler de compresor). Los metros extras se facturarán a 0,15 €/metro/día.

## Equipos de chorreo de arena

### 1.3



### CARACTERÍSTICAS

- Consumo de aire a 7 bar de presión.
- Equipo de chorreo ideal tanto para trabajos profesionales como para trabajos de particulares.
- Fácil de utilizar y transportar.
- Equipada con filtro operario de carbón activo.

MODELO	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			de 1 a 25 días	más de 25 días	
1440	630 x 1.130 x 570	60	consultar	consultar	plataforma

## Grupos electrógenos consumo gasolina

### 2.1



### CARACTERÍSTICAS

- Kit de transporte.
- Excelente rendimiento.

MODELO	K.V.A.	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
					de 1 a 25 días	más de 25 días	
Honda	4,2	220 v	800 x 600 x 530	65	consultar	consultar	plataforma
Honda	6	220/380 v	800 x 650 x 550	80			plataforma
Honda	8	220/380 v	850 x 700 x 600	85			plataforma

\*Precio para un mínimo de 8 horas al día; en caso de sobrepasar estas, las horas de más se cobrarán según tarifa.

## Grupos electrógenos diesel insonorizados móviles

### 2.2



### CARACTERÍSTICAS

- Ideal para trabajos de particulares y profesionales.
- Grupos totalmente insonorizados.
- Consumo de combustible muy reducido.
- Refrigerados por agua.
- 1.500 r.p.m.
- Tensión de 220v y 380v.

MODELO	KVA	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
				de 1 a 25 días	más de 25 días	
Atlas Copco QAS 18 YD	17	3.150 x 1.500 x 1.350	800	consultar	consultar	plataforma
HIMOINSA 20 YD	20	3.250 x 1.460 x 1.400	900			plataforma
Atlas Copco QAS 28 YD	27	3.300 x 1.850 x 1.450	990			plataforma
Atlas Copco QAS 38 YD	35	3.500 x 1.650 x 1.500	1050			plataforma
HIMOINSA 40 YD	40	3.600 x 1.570 x 1.620	1200			plataforma
Atlas Copco QAS 48 PD	45	3.900 x 1.800 x 1.600	1700			camión
Atlas Copco QAS 78 PD	70	3.900 x 1.800 x 1.600	1700			camión

\*Precio para un mínimo de 8 horas al día; en caso de sobrepasar estas, las horas de más se cobrarán según tarifa.

\*Para modelos superiores consultar características y precios.

# Grupos electrógenos diesel insonorizados fijos

## 2.3



### CARACTERÍSTICAS

- Ideal para trabajos profesionales.
- Grupos totalmente insonorizados.
- Consumo de combustible muy reducido.
- Refrigerados por agua.
- 1.500 r.p.m.
- Tensión de 220v y 380v.

MODELO	KVA	DIMENSIONES (mm) (l x a x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
				de 1 a 25 días	más de 25 días	
Atlas Copco QAS 48 PD	45	2.570 x 1.310 x 1.040	1400	consultar	consultar	camión
Atlas Copco QAS 60 PP	60	2.450 x 1.483 x 1.100	1566			camión
Atlas Copco QAS 78 PD	70	2.550 x 1.300 x 1.000	1400			camión
HIMOINSA HIW 100	100	3.000 x 1.600 x 1.200	1960			camión
Atlas Copco QAS 138 PD	125	3.100 x 1.680 x 1.010	2383			camión
HIMOINSA HIW 130 ID	130	3.000 x 1.500 x 1.200	1980			camión
Atlas Copco QAS 200 VD	200	3.500 x 2.000 x 1.400	3750			camión
Atlas Copco QAS 250 VD	250	4.000 x 2.300 x 1.470	3860			camión
SDMO R450K	400	4.467 x 2.430 x 1.340	4870			camión

\*Precio para un mínimo de 8 horas al día; en caso de sobrepasar estas, las horas de más se cobrarán según tarifa.

\*Para modelos superiores consultar características y precios.

## Soldadora eléctrica

### 2.4



### CARACTERÍSTICAS

- Disponen de Kit de ruedas.
- Especialmente indicadas para trabajos de mantenimientos y soldaduras móvil.

MODELO	INTENSIDAD (Amp)	TAMAÑO ELECTRODOS	SALIDAS	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
						de 1 a 25 días	más de 25 días	
GALAGAR	200	2-5 mm	220 v	450 x 950 x 450	60	consultar	consultar	plataforma

## Motosoldadora

### 2.5



### CARACTERÍSTICAS

- Disponen de alarma del nivel de aceite y Kit. de ruedas.
- Especialmente indicadas para trabajos de mantenimientos y soldaduras móvil.
- Los modelos superiores vienen equipados con regulación electrónica e insonorización completa.

MODELO	COMBUST.	POTEN. (Kva)	INTENS. (Amp)	TAMAÑO ELECTR.	SALIDAS	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
								de 1 a 25 días	más de 25 días	
Honda	gasolina	7	200	3mm	220 v	880 x 550 x 550	80	consultar	consultar	plataforma
Ruggerini	diesel	4,5/6,5	250	2-5mm	220/380 v	1.450 x 900 x 700	200			plataforma
Lombardini	diesel	13	400	2-8mm	220/380 v	2.000 x 1.100 x 950	525			plataforma

## Pisones

### 3.1



### CARACTERÍSTICAS

- Gran ejecución de compactación.
- Diseñados para compactar en espacios muy reducidos y estrechos; como zanjas o yacimientos de viviendas.
- De fácil manejo.
- Excelente maniobrabilidad alrededor de tuberías.

MODELO	COMBUST.	DIMENSIONES PLANCHA(mm)	GOLPES (MIN.)	FUERZA COMP.	DIMENSIONES (mm) (l x a x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
							de 1 a 25 días	más de 25 días	
DYNAPAC LT 6000	gasolina	200 x 350	700	75	750 x 1.000 x 400	65	consultar	consultar	plataforma
WACKER BS 720	diesel	350 x 350	700	75	750 x 1.000 x 400	75			plataforma

## Bandejas vibrantes

### 3.2



### CARACTERÍSTICAS

- Excelente visibilidad y maniobrabilidad.
- Protector alarma de aceite.

MODELO	COMBUST.	DIMENSIONES PLANCHA	FUERZA COMP.	PROFUNDIDAD COMPRESIÓN(mm)	DIMENSIONES (mm) (l x a x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
							de 1 a 25 días	más de 25 días	
DYNAPAC LF 82	gasolina	460 x 540	10	300	900 x 450 x 460	80	consultar	consultar	plataforma
DYNAPAC LF 90	gasolina	500 x 625	15	400	1.250 x 700 x 500	92			plataforma

## Bandejas vibrantes reversibles

### 3.3



### CARACTERÍSTICAS

- Potente capacidad de compactación en ambos sentidos.
- Ideales para operar, en espacios reducidos, zanjas, Cimentaciones, etc...

MODELO	COMBUST.	PLANCHA	FUERZA COMP.	PROFUNDIDAD COMPRESIÓN(mm)	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
							de 1 a 25 días	más de 25 días	
DYNAPAC LG 160	gasolina	450 x 650	28	500	700 x 1.100 x 450	161	consultar	consultar	plataforma
AMMANN AVP 1920 H	gasolina	500 x 700	30	500	1.140 x 1.020 x 500	180			plataforma
DYNAPAC LG 200	diesel	500 x 700	36	600	1.300 x 1.000 x 500	256			plataforma

## Rodillos vibrantes de lanza

### 3.4



### CARACTERÍSTICAS

- Adecuados para compactar capas delgadas en tierra granular y asfalto.
- Utilizados principalmente para trabajos pequeños y para espacios reducidos.
- Su transmisión de vibración hidrostática provee un efecto de compactación máxima.
- Posee un control progresivo de ambas velocidades y moción delantera/reversa, que permite un encendido y apagado suave.

MODELO	FUERZA CENTRIFUGA	PROFUNDIDAD COMPACTACIÓN	ANCHO TAMBOR	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
						de 1 a 25 días	más de 25 días	
DYNAPAC LP 6500	20	30	0,65	1.100 x 1.045 x 714	716	consultar	consultar	plataforma
DYNAPAC LP 650 H	25	35	0,65	1.286 x 1.195 x 774	825			plataforma

## Rodillos vibrantes tándem

### 3.5



### CARACTERÍSTICAS

- Rodillos aptos para compactar cualquier tipo de mezcla de asfalto, gravilla y arena.
- Combinación perfecta para compactar capas delgadas de asfalto suave y compuestos.
- Rodillos articulados, que incorporan vibración y tracción en ambos tambores.

MODELO	FUERZA CENTRIFUGA	PROFUNDIDAD COMPACTACIÓN	RADIO GIRO	ANCHO TAMBOR	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
							de 1 a 25 días	más de 25 días	
WACKER RD 25	26.0/26.0	61	30	1.100	2.600×2.700×1.192	2.500	consultar	consultar	camión
DYNAPAC CC102C	23.0/23.0	61	30	1.070	2.450×2.700×1.180	2.400			camión

## Rodillos autopropulsados

### 3.6



### CARACTERÍSTICAS

- Rodillos con sistema de control de tracción, para una óptima nivelación y tracción en cualquier condición del terreno. Cubierta articulada, permite un fácil acceso a todas las principales áreas de servicio.
- Con su sistema excéntrico de eje sencillo y peso doble, logra el máximo esfuerzo de compactación.
- Equipadas con aire acondicionado (según mod.)

MODELO	FUERZA CENTRIFUGA	PROFUNDIDAD COMPACTACIÓN	RADIO GIRO	ANCHO TAMBOR	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
							de 1 a 25 días	más de 25 días	
AMMANN AC 70	145/130	168	30	1.600	5.000×2.750×1.790	7.500	consultar	consultar	camión
JCB VM 75 D	156/96	174	30	1.750	4.950×2.900×1.880	7.500			camión

Para modelos superiores, consultar características y precios.

## Dumper descarga frontal

### 4.1



### CARACTERÍSTICAS

- En mod. 4x4 esta especialmente diseñado para todo tipo de terrenos desarrollando un trabajo más cómodo, eficaz y rápido.
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Dirección hidráulica.
- Techo protector homologado.
- Rotativo y cinturón de seguridad.
- Unidades matriculadas.

MODELO	TIPO	TRACCIÓN	CAPD.	DESCARGA	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
							de 1 a 25 días	más de 25 días	
AUSA D 150	Rígido	4 x 4	1.500 Kg	Frontal Hidráulica	2.500 x 2.300 x 1.650	1.500	consultar	consultar	camión
THWAITES 4000 HIGH	Articulado	4 x 4	2.000 Kg	Frontal Hidráulica	3.500 x 2.960 x 1.844 /1.400	1.72€			camión

Para modelos inferiores y superiores, consultar características y precios.

## Dumper descarga frontal elevada

### 4.2



### CARACTERÍSTICAS

- El mas adecuado para clientes exigentes, que requieran desarrollar su trabajo a distintas alturas de descarga
- Dirección hidráulica.
- Techo protector homologado.
- Rotativo y cinturón de seguridad.
- Unidades matriculadas.

MODELO	TIPO	TRACCIÓN	CAPD.	DESCARGA	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
							de 1 a 25 días	más de 25 días	
URO VK 2000	Rígido	4 x 2	2.000 Kg	Hidráulica Elevada	2.857 x 2.240 x 1.585 /2.100	1.400	consultar	consultar	plataforma

## Dumper pala autocargable

### 4.3



### CARACTERÍSTICAS

- Trasmisión hidrostática, reduciendo la fatiga del operario y aumentando el rendimiento de trabajo.
- Dirección hidráulica.
- Techo protector homologado.
- Rotativo y cinturón de seguridad.
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Unidades matriculadas.

MODELO	TIPO	TRACCIÓN	CAPD.	DESCARGA	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
							de 1 a 25 días	más de 25 días	
AUSA D 201 RHS	Rígido	4 x 4	2.000 Kg	Frontal H. con pala autocarg.	4.300 x 2.500 x 1.800	1.900	consultar	consultar	camión

# Mini excavadora con cadenas de goma


## 4.4



### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de calefacción, para aumentar el confort del operario.
- Niveles sonoros reducidos.
- Ofrece visibilidad desde cualquier ángulo.
- Mandos pilotados de fácil manejo.
- Dos velocidades de traslación.
- Hoja empujadora ajustable al terreno.
- Excelente potencia, rendimiento y control en áreas confinadas.

MODELO	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	DESCAR.	ALCANC. MÁXIMA	PROF. DE EXCAVA.	PESO/ Kg	€/HORA CON COND.	€/DÍA SIN COND. de 1 a 25 días	€/DÍA SIN COND. más de 25 días	TRANSPORTE
JCB 8030 ZTS	4.287 x 2.470 x 1.650	3.205	3.453	3.119	3.217	consultar	consultar	consultar	camión
Martillo rompedor para minixcavadora	1.250 x 400 x 280	-	-	-	150				furgoneta
JCB 8035 ZTS	4.465 x 2.475 x 1.750	3.482	4.200	3.179	3.651				camión

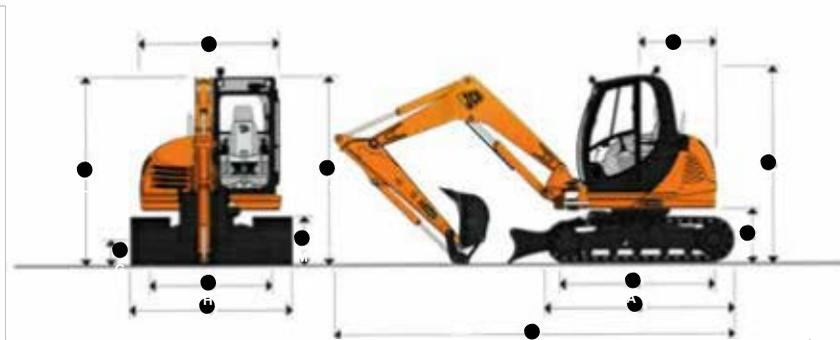

### Dimensiones aproximadas

	JCB 8030	JCB 8035
A Longitud de la oruga en el suelo (mm)	1.597	1.707
B Longitud total del tren (mm)	2.052	2.176
C Espacio libre de contrapeso (mm)	615	600
D Radio de giro de la parte posterior (mm)	800	850
E Ancho total de la estructura superior (mm)	1.550	1.650
F Altura total de la cabina (mm)	2.470	2.470
G Espacio en relación con el suelo (mm)	300	300
H Ancho de vía (mm)	1.352	1.450
I Ancho total (mm)	1.660	1.750
K Longitud de transporte (mm)	4.100	4.600
L Altura de transporte (mm)	2.470	2.470
M Altura de oruga (mm)	500	470

\* Para modelos superiores e inferiores, consultar características y precio.

# Minicargadoras e implementos



## 4.5



### CARACTERÍSTICAS

- Unidades equipadas con aire acondicionado.
- Doble aceleración de pies y de manos.
- Motor de bajo consumo, silencioso y de gran potencia para trabajos de cargas y empujes. Con sistema anticalado. Mandos pilotados por joystick, reduciendo la fatiga del operador y aumentando la productividad.
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Rotativo y cinturón de seguridad.
- Cazos disponibles para retro (26,40,100 cm)

MODELO	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	CARGA ÚTIL(Kg)	CARGA DE VUELCO(Kg)	PESO/ Kg	€/HORA CON COND.	€/DÍA SIN COND.			TRANSPORTE
						de 1 a 25 días	más de 25 días		
Caterpillar CAT 226 pala, pinzas	3.230 × 1.950 × 1.680	680	1.360	2.560	consultar	consultar	consultar		camión
Barredora para minicargadora	1.400 × 600 × 1.720	-	395	335					plataforma
artillo rompedor para minicargadora	1.000 × 300 × 270	-	-	100					furgoneta
Retroexcavadora para minicargadora	2.800 × 2.300 × 1.600	descarga 1,6 m.	alcance máx. 3m. prof. de excav. 3m.	795	-				plataforma

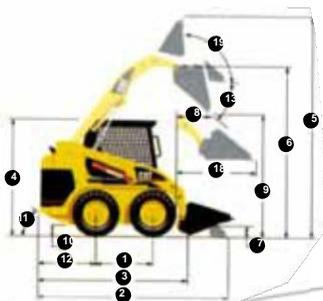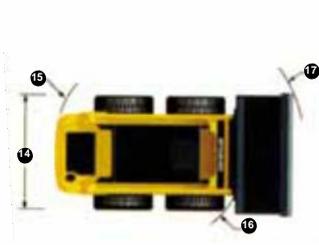

### Dimensiones aproximadas

1	Distancia entre ejes (mm)	986	11	Ángulo de partida	26°
2	Longitud con cucharón en el suelo (mm)	3.233	12	Voladizo de parachoques detrás del eje trasero (mm)	967
3	Longitud sin cucharón (mm)	2.519	13	Ángulo de descarga máxima	40°
4	Altura hasta la parte superior de la cabina (mm)	1.950	14	Anchura máxima sobre neumáticos (mm)	1.676
5	Altura total máxima (mm)	3.709	15	Radio de giro desde el centro-hacia la izquierda (mm)	1.485
6	Altura burtón, giro de posición de máxima elevación (mm)	2.854	16	Radio de giro desde el centro-hacia la derecha (mm)	1.199
7	Altura burtón, giro de posición de transporte (mm)	235	17	Radio de giro desde el centro-una vuelta completa (mm)	1.940
8	Alcance de posición de máxima elevación y descarga (mm)	505	18	Alcance brazos y cucharón en posición horizontal (mm)	1.280
9	Altura libre en posición de máxima elevación y descarga (mm)	2.169	19	Ángulo recogida de cucharón a la máxima altura	97°
10	Altura libre sobre el suelo (mm)	195			

## Cubas de mortero y hormigón

### 5.1



### CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia.
- Cubas de mortero, posee asas de sujeción y patas que posibilitan el cogerlas mediante carretilla elevadora u otro medio con uñas.
- Cubas de hormigón, ideales para hormigonar muros, pilares, etc.,...

MODELO	CAPACIDAD	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			de 1 a 25 días	más de 25 días	
Hormigón	capacidad 500L.	1.150 x 1.650 x 1.450	consultar	consultar	plataforma
Mortero	capacidad 270 L.	1.300 x 670 x 630			plataforma

## Winchy eléctrico

### 5.2



### CARACTERÍSTICAS

- Elevador monofásico profesional para construcción.
- Versátil, anclaje seguro entre placas y bípode de apoyo.
- Robusto, muy manejable y ligero.
- Máxima sencillez de uso.

MODELO	CARGA MÁXIMA	ALTO(mm)	LARGO(mm)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
				de 1 a 25 días	más de 25 días	
Preme	300	1.135	1.435	consultar	consulta	plataforma

## Bajantes de escombros

### 5.3



### CARACTERÍSTICAS

- Gomas nervadas contra el desgaste.
- Enganche para cadenas de unión rápido y seguro.
- Silencioso y de gran resistencia.

MODELO	CONCEPTO	DIMENSIONES (mm) (la x an)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			de 1 a 25 días	más de 25 días	
Bajantes de escombros	boca primaria medida ancho boca 750 mm.	1.000 x 500	consultar	consultar	consultar según unidades
Bajantes de escombros	bajantes consecutivos medida boca 500 mm	1.000 x 500			consultar según unidades

## Transpaletas de obras y almacén

### 5.4



### CARACTERÍSTICAS

- En modelos de obras, ancho de horquillas regulables y ruedas neumáticas delanteras para una mejor movilidad en diferentes tipos de terrenos.
- Fácil manejo.

TIPO	MODELO	CAPACIDAD ELEVACIÓN		DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
						de 1 a 25 días	más de 25 días	
Almacén	CBY23-2	2.500	200	1.500 x 1.200 x 550	70	consultar	consultar	plataforma
Obra	canguro man.	1.200	160	1.440 x 1.200 x 1.600	150			plataforma

# Carretillas elevadoras

## 5.5



### CARACTERÍSTICAS

- Carretillas con desplazador lateral.
- Trasmisión hidrostática.
- Mástil triple hasta 6 mts.
- Conducción fácil, rápida y segura.
- Gran potencia en modelos 4x4, en terrenos irregulares.

MODELO	TIPO DE MÁSTIL	CARGA MAX. ALTURA M.	ALTURA MÁXIMA ELEVACIÓN (mm)		DIMENSIONES (mm) (l x a x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			PLEGADO	DESPLÉG.			de 1 a 25 días	más de 25 días	
Agria TH 30.25 4x4	triple	2.500	2.800	6.000	4.200 x 2.800 x 1.800	3.900	consultar	consultar	camión
FIAT Pimespo	doble	3.000	2.100	4.400	3.630 x 2.155 x 1.180	4.450			camión

\* Para modelos superiores e inferiores, consultar características y precio.

# Manipuladores telescópicos e implementos


## 5.6



### CARACTERÍSTICAS

- Productividad y rendimiento.
- Cabina espaciosa para una mayor comodidad y una fatiga mínima.
- Mandos tipo joystick, para mayor rapidez y comodidad.
- Todos los modelos están equipados con línea de pluma baja, proporcionando al operador una mayor visibilidad y confianza para desplazarse de forma rápida y segura.
- Accesorios: plumín, pinzas y pala.

MODELO	ALT. MÁX. ELEVACIÓN	CAPACIDAD DE CARGA/Kg.	DIMENSIONES (mm) (l x al x an)	POTEN. (cv)	ALCANCE MAX. HORIZONTAL (mm)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA de 1 a 25 días más de 25 días		TRANSPORTE
JCB 520-40	4.20 m.	2.000	3.380 x 1.970 x 1.600	50	3.380	4.400	consultar	consultar	camión
JCB 528 S	6.75 m.	2.800	5.400 x 2.470 x 2.310	100	3.730	6.675			camión
JCB 535-140	14 m.	3.500	6.230 x 2.590 x 2.350	100	8.700	10.470			camión
JCB 540-170	17 m.	4.000	6.360 x 2.690 x 2.440	100	8.600	12.470			camión

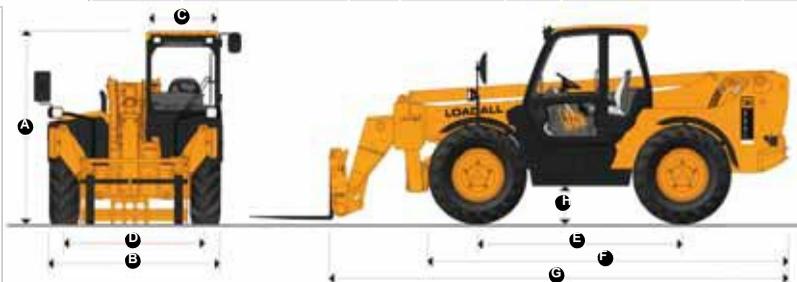


### Dimensiones aproximadas

	520-40	528 s	535-140	540-170
A Altura total (m)	1.97	2.47	2.59	2.69
B Anchura total (m)	1.56	2.31	2.35	2.44
C Anchura interna de la cabina (m)	1.92	0.88	0.94	0.94
D Ancho de vía (m)	1.29	1.88	1.90	1.90
E Distancia entre ejes (m)	1.90	2.70	2.75	2.75
F Longitud total a neumáticos delanteros (m)	2.92	4.48	4.83	5.08
G Longitud total a bastidor delantero (m)	3.38	5.40	6.23	6.36
H Altura libre (m)	0.27	0.45	0.40	0.40
Radio de giro exterior sobre neumáticos (m)	3.05	3.58	4.00	4.01
Peso (Kg)	4.400	6.675	10.470	12.470
Neumáticos	10 x 16.5	17.5 x 24	15.5 x 25	15.5
Ancho sobre los estabilizadores completamente extendidos (mm)	-	-	3.00	3.34

# Andamios

## 6.1

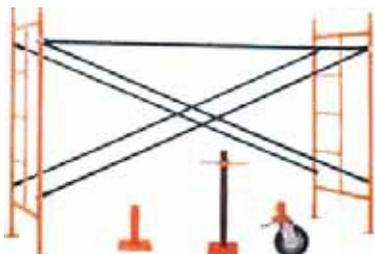

### CARACTERÍSTICAS

- Ideales para interior.
- Fácil montaje.
- Varios accesorios de seguridad y movilidad (rodapiés, barandillas, ruedas con freno etc.)

TIPO <small>gría TH 31.25</small>	CONCEPTO	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			de 1 a 25 días	más de 25 días	
Andamios	cuerpo completo	3.000 x 2.000 x 1.000	consultar	consultar	plataforma
Ruedas con freno para andamios a 0.25 € la unidad.					

# Escalera telescópica de aluminio

## 6.2



### CARACTERÍSTICAS

- De aluminio, ligera y muy práctica.
- De máxima adaptabilidad en posición de apoyo, en caballete, así como en superficies desniveladas o escalonadas.
- De base ancha para una mayor estabilidad. De gran utilidad en los sectores: limpiezas y mantenimientos, electricistas, pintores, fontaneros, vidrieros, carpinteros, carroceros, etc,...

TIPO <small>gría H 30.25</small>	CONCEPTO	DIMENSIONES (mm)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			de 1 a 25 días	más de 25 días	
Escalera	aluminio de dos tramos	replegada 4.200 extendida 8.000	consultar	consultar	plataforma

# Plataforma de tijeras eléctricas


## 6.3



### CARACTERÍSTICAS

- Compacta en altura replegada, permite el paso entre puertas estándar.
- Radio de giro estrecho permite una gran manejabilidad.
- Seguridad máxima gracias a un dispositivo antibasculante (pot. hole) y limitador de carga.
- Gran autonomía de trabajo.
- Robusta, fiable y fácil de mantener.

MODELO	MOTOR	CARGA Kg.	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
					de 1 a 25 días	más de 25 días	
Optimum 8	elect.	230	1.880 x 2.000 x 760	1.425	consultar	consultar	camión
Compact 10	elect.	450	2.500 x 2.260 x 1.200	2.330			camión
Compact 12	elect.	300	2.500 x 2.380 x 1.200	2.630			camión

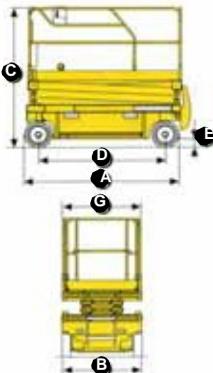

### Dimensiones

	COMPACT 8	COMPACT 10	COMPACT 12
Altura de trabajo (m)	7.76	10.14	12
Altura de plataforma (m)	5.76	8.14	10
Capacidad máxima (Kg)	230	450	300
<b>A</b> Largo replegada (m)	1.88	2.50	2.50
Largo extendida (m)	2.35	3.50	3.50
<b>B</b> Ancho (m)	0.76	1.20	1.20
<b>C</b> Altura replegada (barandillas) (m)	2.00	2.26	2.38
Altura replegada (plataforma) (m)	0.89	1.14	1.26
<b>D</b> Distancia entre ejes	1.38	1.86	1.86
<b>E</b> Altura sobre el suelo	0.08	0.13	0.13
<b>G</b> Dimensiones cesta (m)	1.65 x 0.76	2.30 x 1.20	2.30 x 1.20
Peso total (Kg)	1.420	2.330	2.630
Pendiente máxima (%)	25	23	23
Tiempo de subida/bajada (seg.)	23/32	51/42	85/50
Velocidad de traslación (km/h)	0.60/4.55	1/3	1/3
Radio de giro (exterior) (m)	1.70 m	2.50 m	2.50 m
Neumáticos	Macizados caucho 38 x 13 x 5 m.		
Energía	24 v - 250 Ah - C5		

# Plataforma de tijeras diesel


## 6.4



## CARACTERÍSTICAS

- En modelos superiores, doble extensión aumentando la superficie de trabajo.
- Bloqueo de diferencial hidráulico permitiendo la utilización todo terreno.
- Neumáticos espumados antipinchazos.
- Radio de giro exterior permitiendo una excelente manejabilidad.
- Máxima seguridad gracias al limitador de carga en plataforma.
- Robusta, fiable y fácil de mantener.

MODELO	MOTOR	CARGA Kg.	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
					de 1 a 25 días	más de 25 días	
Haulotte Compact 10DX	diesel	565	2.650 x 2.370 x 1.800	3.330	consultar	consultar	camión
Haulotte Compact 12DX	diesel	450	2.650 x 2.540 x 1.800	3.830			camión
Haulotte H 12SX	diesel	900	4.180 x 2.570 x 2.250	5.510			camión
Haulotte H 15SX	diesel	700	4.180 x 2.770 x 2.250	6.340			camión
Haulotte H 18SX	diesel	600	4.180 x 2.970 x 2.250	7.300			camión

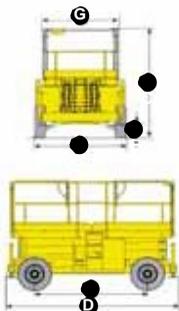

## Dimensiones

	COM. 10DX	COM. 12DX	H 12SX	H 15SX	H 18SX
	HAULOTTE	HAULOTTE	HAULOTTE	HAULOTTE	HAULOTTE
Altura de trabajo (m)	10.20	12.15	12	15	18
Altura de plataforma (m)	8.20	10.15	10	13	16
Capacidad máxima (Kg)	565	450	900	700	600
<b>A</b> Largo replegada (m)	2.65	2.65	4.18	4.18	4.18
Largo extendida (m)	3.85	3.85	6.18	6.18	6.18
<b>B</b> Ancho (m)	1.80	1.80	2.25	2.25	2.25
<b>C</b> Altura replegada (barandillas) (m)	2.37	2.54	2.57	2.77	2.97
Altura replegada (plataforma) (m)	1.50	1.68	1.71	1.90	2.11
<b>D</b> Distancia entre ejes	1.87	1.87	2.75	2.75	2.75
<b>E</b> Altura al suelo	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27
<b>G</b> Dimensiones plataforma (m)	2.50 x 1.54	2.50 x 1.54	3.91 x 1.81	3.91 x 1.81	3.91 x 1.81
Peso total (Kg)	3.330	3.830	5.510	6.340	7.300
Pendiente máxima (%)	40	40	40	40	40
Tiempo de subida/bajada (seg.)	35/40	40/45	43/65	46/57	60/60
Velocidad de traslación (km/h)	0.8/5.5	0.8/5.5	1.6/6	1.6/6	1.6/6
Radio de giro (exterior) (m)	3.73	3.73	5.90	5.90	5.90
Radio de giro (interior) (m)	1.45	1.45	-	-	-
Neumáticos	-	-	10 x 16,5		
Energía	-	-	32 cv - 24 kw		

NOTA: A todos los precios se le incluirá un 3% de seguro de R. Civil por día.

Alquiler de maquinarias para la construcción

# Plataformas articuladas diesel

## 6.5




### CARACTERÍSTICAS

- Bloqueo de diferencial hidráulico, permitiendo una utilización todoterreno.
- Una pendiente máxima superable de hasta un 50 %.
- Productividad aumentada gracias a sus mandos completamente proporcionales y simultáneos
- Control de mandos simples y fáciles de utilizar.
- En varios modelos rotación de la torreta 360° continuo.
- Rotación de la cesta hidráulica 180°.
- Seguridad aumentada gracias al limitador de cargas en plataformas.
- Utilización en exterior con total seguridad: resiste vientos hasta 45 Km/h.
- Robusta, fiable y fácil de mantener.

MODELO	MOTOR	CARGA Kg.	ALTURA TRABAJO	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
					de 1 a 25 días	más de 25 días	
Haulotte HA12PX	diesel	230	12.40 m. 10.40 m.	5.640	consultar	consultar	camión
Haulotte HA16PX	diesel	230	16 m. 14 m.	7.240			camión
Haulotte HA18PX	diesel	230	17.30 m. 15.30 m.	8.120			camión
Haulotte HA20PX	diesel	230	20.65 m. 18.65 m.	11.710			camión
Haulotte HA26PX	diesel	230	26.00 m. 24.00 m.	14.150			góndola
Haulotte HA32PX	diesel	230	31.80 m. 29.80 m.	21.100			góndola

\* Para modelos superiores, consultar características y precios.

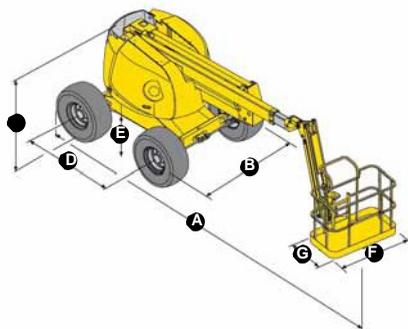

## Dimensiones

	HA12PX	HA16PX	HA18PX	HA20PX	HA26PX	HA32PX
Altura de trabajo (m)	12.40	16.00	17.30	20.65	26.00	31.80
Altura de la plataforma (m)	10.40	14.00	15.30	18.65	24.00	29.80
Alcance máximo (m)	6.60	9.10	10.60	13.50	13.40	21.30
Punto de articulación (m)	5.25	6.60	9.10	6.80	7.00	11.35
Capacidad máxima	230 kg	250 kg				
Abatimiento pendular	140° <sup>(+70°/170°)</sup>					
Largo pendular (m)	1.50	-	-	-	-	-
<b>A</b> Largo replegada (m)	5.64	6.95	7.60	8.93	11.89	11.20
<b>B</b> Ancho (m)	1.80	2.30	2.30	2.38	2.34	2.50
Ancho (ejes desplegados)(m)	-	-	-	-	-	3.33
<b>C</b> Altura replegada (m)	2.15	2.20	2.20	2.67	2.67	2.70
<b>D</b> Distancia entre ejes (m)	1.94	2.00	2.00	2.80	2.60	3.50
<b>E</b> Altura al suelo (m)	0.29	0.40	0.40	0.42	0.42	0.38
<b>FxG</b> Dimensiones plataforma (m)	1.20 x 0.80	1.80 x 0.80	1.80 x 0.80	1.80 x 0.80	1.80 x 0.80	2.44 x 0.80
Largo transporte (m)	5.50	5.25	5.90	6.80	9.57	8.90
Altura transporte (m)	2.15	2.20	2.20	3.10	3.20	3.30
Alcance trasero (m)	0	0	0	0	0	0.50
Pendiente máxima (%)	40	50	50	40	40	45
Velocidad de traslación (Km/h)	0.75/4.50	0.79/5.50	0.79/5.50	0.50/4.50	1.50/6.00	5.00
Radio de giro (exterior) (m)	3.45	4.00	4.00	3.90	3.90	5.10
Radio de giro (interior) (m)	1.55	1.90	1.90	-	-	-
Rotación torreta	360°	360° cont.				
Rotación cesta hidráulica	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Neumáticos espumados	10.50/80-18/10	385x65x22.50	385x65x22.50	385x65x22.50	15R22.5XF	445/65-22.50
Peso total (kg)	5.640	7.240	8.120	11.710	14.150	21.100
Depósito gasoil	65 lts.	72 lts.	72 lts.	150 lts.	140 lts.	140 lts.

## Cortadora de terrazo

### 7.1



### CARACTERÍSTICAS

- Dispone de regulación de altura, para cortar materiales de distinto grosor.
- Interruptor tomacorriente de seguridad.
- Regla graduable y reversible.
- Posición de ingletear.
- Patas desmontables para facilitar su transporte y almacenamiento.

MODELO	ALTURA MÁXIMA DE CORTE(mm)	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
				de 1 a 25 días	más de 25 días	
SIMA	70-100	940 x 840 x 620	90	consultar	consultar	plataforma

## Cortadora de juntas

### 7.2



### CARACTERÍSTICAS

- Motor potente, evitando la disminución de la eficacia en el corte
- Extrema rapidez y comodidad.
- Sistema de bloqueo de profundidad.
- Parada de emergencia.
- Regulación de profundidad.

MODELO	DISCO	PROFUNDIDAD DE CORTE	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
					de 1 a 25 días	más de 25 días	
Wacker BFS100	400 ó inferior	130	940 x 840 x 620	85	consultar	consultar	plataforma
INCOINSA	450 ó inferior	150	1.050 x 900 x 550	85			plataforma

Disponemos de todo tipos de discos en venta.

## Guillotina de adoquines

### 7.3



### CARACTERÍSTICAS

- Rápida y eficaz
- Fácil manejo.
- Ideal para urbanizaciones.

MODELO	ANCHO DE CORTE(mm)	ALTURA DE CORTE(mm)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
				de 1 a 25 días	más de 25 días	
AL 33	330	10-120	40	consultar	consultar	plataforma

## Martillos eléctricos picadores

### 7.4



### CARACTERÍSTICAS

- Empuñadura confortable, antivibración; evitando la fatiga y facilitando aún más el trabajo.
- Caja de aluminio con doble aislamiento que reduce las vibraciones y el ruido.

MODELO	POTENCIA	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			de 1 a 25 días	más de 25 días	
HITACHI H 55	1.140 w	9	consultar	consultar	plataforma
HITACHI H 65	1.130 w	15			plataforma

#### ■ NO INCLUYE PUNTERO NI PALA

Puntero de martillo H 55 y H 65  
precio: 6,01 €/arreglo unidad. (1°)

Puntero de martillo H 55 y H 65  
precio: 15,03 €/unidad.

Pala de martillo H 55 y H 65  
precio: 9 €/arreglo unidad (2°)

Pala de martillo H 55 y H 65  
precio: 45,08 €/unidad.

(1°) El arreglo de puntero consiste en disminuir los gastos de nuestros clientes cobrando un coste mínimo de fragua, para su reutilización; evitando así que el cliente pague este artículo como nuevo.

(2°) La pala al ser de diseño plano, el rendimiento ó periodo de reutilización es menor, por ello en algunos trabajos de aplicación continua puede llegar a desgastarse completamente. En estos casos se cobrarán a precio de venta.

# Taladros eléctricos picadores/rotativos

## 7.5



### CARACTERÍSTICAS

- Compactos y ligeros.
- Velocidad variable
- Alta rapidez de perforación.
- Empuñadura comfortable, antideslizante para trabajos continuados.

MODELO	PESO/Kg	COGIDA	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			de 1 a 25 días	más de 25 días	
Taladro Hitachi DH 30PC	5	SDS Plus	consultar	consultar	plataforma
Taladro Makita HR 500C	11	SDS Max			plataforma
Taladro Wacker EHB 11	11	SDS Max			plataforma

#### ■ NO INCLUYE BROCA

Brocas de taladros, precio de venta según medidas.

Punteros de taladros y palas: precio de venta según medidas.

Punteros de taladros, 6,01 €/arreglo la unidad (1°)

Palas de taladros, 9,01 €/arreglo la unidad (2°)

(1°) El arreglo de puntero consiste en disminuir el gasto de nuestros clientes cobrando un coste mínimo de fragua, para su reutilización; evitando así que el cliente pague este artículo como nuevo.

(2°) La pala al ser de diseño plano, el rendimiento ó periodo de reutilizaron es menor, por ello en algunos trabajos de aplicación continua puede llegar a desgastarse completamente. En estos casos se cobrarán a precio de venta.

## Ahoyadores perforadoras

7.6



### CARACTERÍSTICAS

- Motor a gasolina de dos tiempos.
- Excelente Transporte en cualquier tipo de vehículos.
- Ideal para trabajos de agricultura y cerramientos de terrenos.

MODELO	POTENCIA	CILINDRADA	BROCAS	REVOLUCIONES	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
						de 1 a 25 días	más de 25 días	
STIHL BT 360	3,0 Kw	60,3 cm <sup>3</sup>	140 mm	50ref X1 min	25,9	consultar	consultar	plataforma

## Perforadoras de forjados

7.7



### CARACTERÍSTICAS

- Motor a 220v, fuerte y fiable.
- Regulador de tres velocidades, para una gran comodidad a diferentes tipos de trabajos.
- Las guías reforzadas del carro, brindan estabilidad, mayor exactitud en la perforación y perforaciones más limpias y rectas.
- Los tornillos niveladores permiten trabajar en superficies desiguales.

MODELO	CONCEPTO	PESD Kg	1	2	3	DIMENS. (la x al x an)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			VELOCIDAD	VELOCIDAD	VELOCIDAD		de 1 a 25 días	más de 25 días	
DIMAS DK32S 220v	Vertical y horizontal	12	125mm Ø a 300mm Ø	65mm Ø a 130mm Ø	40mm Ø a 80mm Ø	700 mm 1.150 mm 450 mm	consultar	consultar	furgoneta

NOTA: Para una correcta utilización la maquina debe estar fijada al hormigón.  
Coronas: no incluidas en el precio del alquiler.  
Amplia gama de coronas en ventas. ( A consultar ).

## Estriberas

### 8.1



### CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de manejo.
- Realiza todo tipo de estribos.
- Gran robustez y rendimiento.

MODELO	MOTOR	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
				de 1 a 25 días	más de 25 días	
SIMA DE-16 16Ø	380 v - 2 cv	900 x 1.200 x 750	175	consultar	consultar	plataforma

## Dobladoras

### 8.2



### CARACTERÍSTICAS

- Inversor de giro a izquierda o derecha.
- Regulación exacta del ángulo de doblado.
- Parada y retroceso de emergencia en caso de maniobra incorrecta.
- Gan sencillez en sus mecanismos eléctricos.
- Gran facilidad de elaboración y alto rendimiento.

MODELO	MOTOR	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
				de 1 a 25 días	más de 25 días	
SIMA DEL-35 30Ø	380v	800 x 1.080 x 900	331	consultar	consultar	plataforma

## Cizallas

### 8.3



### CARACTERÍSTICAS

- Mayor producción en el corte de pequeños y medianos diámetros.
- Facilidad de desplazamiento con gancho y palanca.
- Dispositivo de seguridad, simple y rápida de utilizar.
- Gran robustez y rendimiento.

MODELO	MOTOR	O CORTE	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
					de 1 a 25 días	más de 25 días	
CEL 30	380 v - 2 cv	25 mm	900 x 965 x 625	227	consultar	consultar	plataforma

## Tronzadoras de Maderas

### 8.4



### CARACTERÍSTICAS

- Protector de disco basculante, el cual cubre totalmente el disco.
- Corte rápido y seguro.
- Todas las unidades con motor freno.
- Fácilmente transportable.

MODELO	DISCO	ALTURA DE CORTE	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
					de 1 a 25 días	más de 25 días	
Sima Eurotron Plus 220v	315	80mm	900 x 840 x 640	56	consultar	consultar	plataforma

## Puntales Metálicos

### 8.5



### CARACTERÍSTICAS

- Colocación rápida y sencilla.
- Disponibilidad en varias medidas.

TIPO	MODELO	DIMENSIONES(mm)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			de 1 a 3 meses	más de 3 meses	
METÁLICOS	3 mts.	de 1.750 a 3.100	consultar	consultar	consultar según unidades
METÁLICOS	4 mts.	de 2.220 a 4.050			consultar según unidades
METÁLICOS	5 mts.	de 3.020 a 5.100			consultar según unidades

\* Alquiler Mínimo 20 días.

## Chapa de pilares

### 8.6



### CARACTERÍSTICAS

- De fácil montaje y desmontaje.
- Robustez.
- Ideales para trabajos de particulares y profesionales de la construcción.

CONCEPTO	ALTO(mm)	LARGO(mm)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			de 1 a 25 días	más de 25 días	
La unidad	3.000	500	consultar	consultar	consultar según unidades
La unidad	3.000	300			consultar según unidades
La unidad	500	500			consultar según unidades

\* Alquiler mínimo 10 días

## Chapas de muro

### 8.7



### CARACTERÍSTICAS

- De fácil montaje y desmontaje.
- Robustez.
- Ideales para trabajos profesionales de la construcción.
- Sistema de muy buena calidad, el acabado en galvanizado proporciona al sistema una inmejorable resistencia a cualquier manipulación del mismo como carga, transporte, desmontajes y limpiezas.

Nuestro sistema de encofrado se adapta a una amplia diversidad de trabajos, contando con múltiples accesorios. Consultenos medidas y le ofreceremos nuestra mejor oferta.

\* Alquiler mínimo 15 días.

## Vibradores eléctricos

### 8.8



### CARACTERÍSTICAS

- Motor: 220/380 v
- Fácil manejo.
- Económico.

TIPO	AGUJAS DIÁMETRO		MOTOR cv	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
	35 Ø	58 Ø			de 1 a 25 días	más de 25 días	
Eléctrico monofásico	35 Ø	58 Ø	1	4	consultar	consultar	plataforma
Eléctrico trifásico	25 Ø	58 Ø	2	6			plataforma

NOTA: A todos los precios se le incluirá un 3% de seguro de R. Civil por día.

Alquiler de maquinarias para la construcción

## Reglas vibrantes

### 8.9



### CARACTERÍSTICAS

- Motores a gasolina de 2 y 4 tiempos
- Excelente maniobrabilidad.
- Alto rendimiento por superficies y volumen de hormigón vibrado.

MODELO	MOTOR	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
				de 1 a 25 días	más de 25 días	
Husqvarna	2 tiempos	600 x 400 x 2.000	27	consultar	consultar	furgoneta
ENAR	4 tiempos	1.130 x 800 x 3.000	33			furgoneta

## Hormigoneras

### 8.10



### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de rotación de su cuba de amasado, mediante motorreductor de alta resistencia.
- Niveles sonoros prácticamente nulos. Al carecer de piñón y corona.
- Ideales para lugares sensibles al ruido.

CAPACIDAD	MOTOR	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
				de 1 a 25 días	más de 25 días	
150, 160 ó 190	Elec./Monof.	1.550 x 1.100 x 750	180	consultar	consultar	plataforma
250 ó 300	Elec./Trifasi.	2.000 x 1.600 x 1.100	240			plataforma
300	Lombardini diesel	2.800 x 1.832 x 1.400	270			plataforma

## Bombas eléctricas sumergibles

### 9.1



#### CARACTERÍSTICAS

- De 1.5 a 7.5 cv de potencia.
- Alto rendimiento y robustez.
- Fácil manejo y puesta en marcha.

#### MONOFÁSICAS

SALIDA AGUAS	TIPO	POT. cv	CAUDAL MÁX. l.p.h.	ALTURA APROX. ELEVACIÓN/M.	DIMENSIONES (mm) (al x an)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
						de 1 a 25 días	más de 25 días	
50 Ø limpia	eléct. 220v	1,5	14.000	10	500 x 200	consultar	consultar	plataforma

#### TRIFÁSICAS

70 Ø limpia	eléct. 380v	3	48.000	20	550 x 250			furgoneta
70 Ø lodo	eléct. 380v	4	54.180	22	580 x 300			furgoneta
100 Ø limpia	eléct. 380v	7.5	105.000	22	700 x 320			furgoneta
150 Ø limpia	eléct. 380v	7.5	192.000	17	800 x 500			furgoneta

\*Para modelos superiores, consultar características y precios.

## Motobombas de superficie

### 9.2



#### CARACTERÍSTICAS

- Modelos ligeros y de grandes prestaciones.
- Robustas y de sencillo manejo.
- Protector de alarma de aceite.
- Accesorios: incluido manguera de aspiración y expulsión.

SALIDA AGUAS	COMBUSTIBLE	POT. cv	CAUDAL MÁX. l.p.h.	ALT. APROX. ELEV./M.	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
						de 1 a 25 días	más de 25 días	
80 Ø limpia	gasolina	5,5	60.000	20	600 x 500 x 450	consultar	consultar	plataforma

NOTA: A todos los precios se le incluirá un 3% de seguro de R. Civil por día.

Alquiler de maquinarias para la construcción

## Hidrolimpiadoras

### 10.1



### CARACTERÍSTICAS

- Limpieza profesional en agua fría.
- Válvula de regulación de presión.
- Fácil manejo y comodidad en el transporte.
- Accesorios, kit de chorreo de arena

MODELO	COMBUST.	PRESIÓN	CAUDAL	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
						de 1 a 25 días	más de 25 días	
PREME Pres270	gasolina	240 bar.	900 l/h	820 x 580 x 550	80	consultar	consultar	plataforma

## Aspiradores

### 10.2



### CARACTERÍSTICAS

- Gran potencia de aspiración impulsada por tres motores eléctricos, con la opción de alternación de arranque.
- Recoge residuos sólidos y líquidos.
- Deposito de acero inoxidable de alta capacidad y fácil descarga.
- Opción de varios accesorios de aspiración.

MODELO	POTENCIA	Nº MOTORES	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
					de 1 a 25 días	más de 25 días	
Urbapor Airforce	3800w	3	600 x 1.000 x 680	40	consultar	consultar	plataforma

## Calefactor Infrarrojo

### 11.1



### CARACTERÍSTICAS

- Calefactores eléctricos con combustión diesel.
- Calefacciona grandes superficies de forma rápida y eficiente.
- Alto grado de seguridad, gracias al limitador de temperatura y control de llama.
- Los puntos de izaje facilitan la carga y descarga del equipo.

MODELO	CORRIENTE COMBUST.	POTENCIA CALORÍF.	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
					de 1 a 25 días	más de 25 días	
Infrarrojos VAL 6	220v diesel	28.380	1.150 × 1.000 × 700	62	consultar	consultar	plataforma

## Secadores de aire

### 11.2



### CARACTERÍSTICAS

- Calefactores eléctricos con combustión diesel.
- Calefacciona grandes superficies de forma rápida y eficiente.
- Alto grado de seguridad, gracias al limitador de temperatura y control de llama.
- Los puntos de izaje facilitan la carga y descarga del equipo.

MODELO	CORRIENTE COMBUST.	POTENCIA CALORÍF.	CAUDAL DE AIRE	DIMENSIONES (mm) (la x al x an)	PESO/ Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
						de 1 a 25 días	más de 25 días	
Wacker M100	220v diesel	84.300	5.400 L	1.850 × 1.260 × 920	190	consultar	consultar	plataforma

## Contenedores Metálicos

# 12.1



### CARACTERÍSTICAS

- Doble puerta frontal.
- Suelos de madera de 28 mm.
- Barras de cierre forjadas y galvanizadas.
- Robusto para almacenaje y transporte.

MODELO	ALTO(mm)	ANCHO(mm)	LARGO(mm)	PESO/Kg	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
					de 1 a 25 días	más de 25 días	
Almacén	2.591	2.438	6.058	2.300	consultar	consultar	camión
Almacén	2.591	2.438	3.000	1.000			camión

\*Alquiler mínimo 30 días

## Vallas metálicas

# 12.2




### CARACTERÍSTICAS

- En modelos de cerramientos bastidor de mallazo electro-soldado de acero galvanizado con cuatro pliegues longitudinales para mejorar su rigidez.
- Base de hormigón reforzada con varilla interior y provista de diferentes agujeros para diferentes posicionamientos
- En modelos engarzables valla con base de apoyo plana para su fácil colocación.

MODELO	ALTO(mm)	LARGO(mm)	PRECIO/DÍA		TRANSPORTE
			de 1 a 3 meses	más de 3 meses	
Cerramiento (pie de hormigón incluido)	2.000	3.000	consultar	consultar	consultar según unidades
Engarzable	1.030	2.450			consultar según unidades

\*Alquiler mínimo 30 días

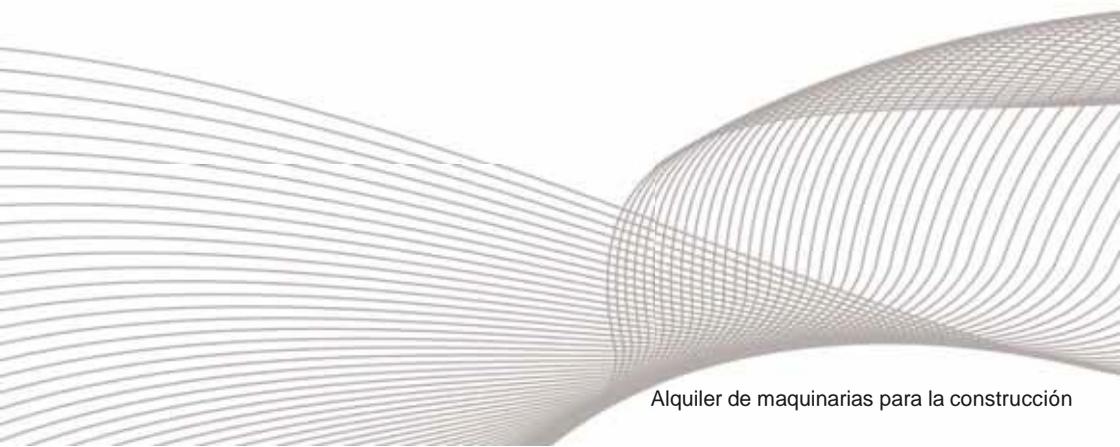







**Julián López  
Domínguez, S.L.**

**ALQUILER DE MAQUINARIAS  
PARA LA CONSTRUCCIÓN**

Pol. Ind. Tartessos, C/. E, nave 406 • 21007 Huelva  
Telf. 959 300 097 • Fax 959 100 954  
Móviles 654 338 597 • 654 332 170

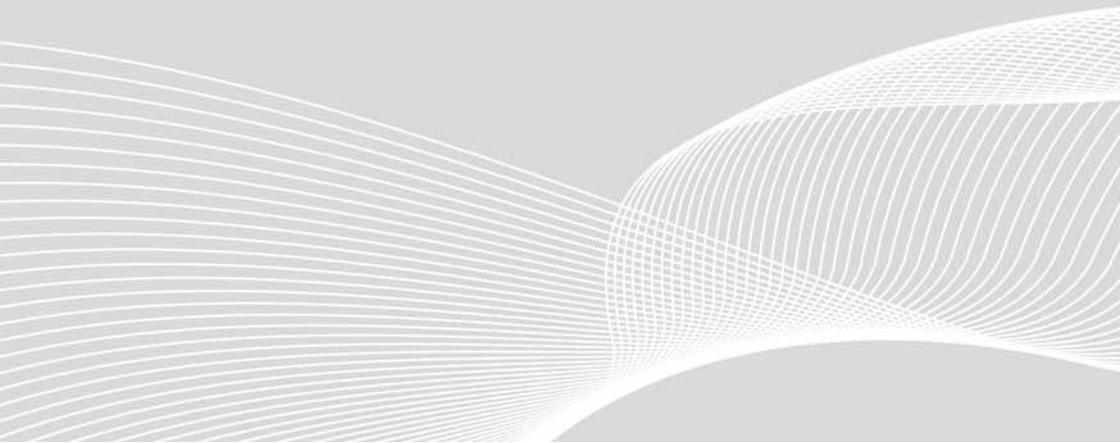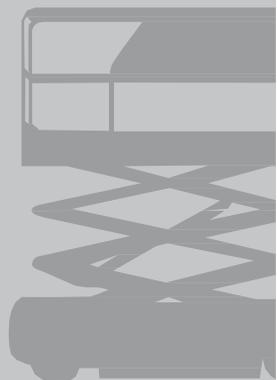

# CATÁLOGO Y TARIFA DE PRECIOS



**Julián López  
Domínguez, S.L.**

**ALQUILER DE MAQUINARIAS  
PARA LA CONSTRUCCIÓN**

Pol. Ind. Tartessos, C/. E, nave 406  
21007 Huelva  
Telf. 959 300 097  
Fax 959 100 954  
Móviles 654 338 597/96  
654 332 170

